


## Arduinenplan ALU HERMES

### 1. ALU ramen

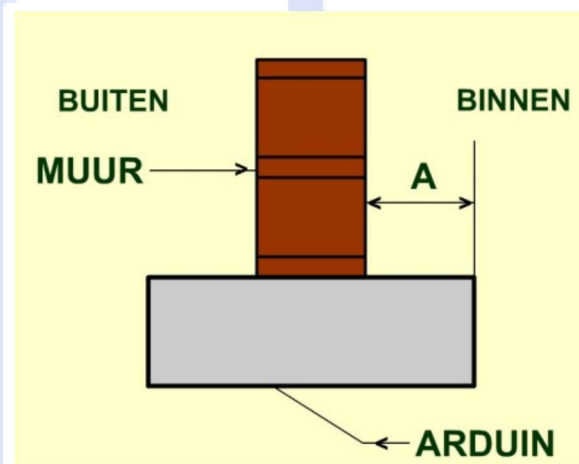


A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.

### GEEN OPKANT VOORZIEN

| SITUATIE                                              | A      |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ramen zonder rolgeleiders                             | 50 mm  |
| Ramen met rolgeleiders                                | 110 mm |
| Ramen met opbouwrolluik                               | 85 mm  |
| Ramen met Rolvent                                     | 110 mm |
| Ramen met Rolvent-screen                              | 135 mm |
| Ramen met Fixscreen 100 EVO Renson                    | 100 mm |
| Ramen met Fixscreen Mono AK Renson                    | 100 mm |
| Ramen met Screenvent Mistral Renson                   | 115 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos zonder rolgeleiders           | 40 mm  |
| Schuifraam Hestia/Kolos met opbouwrolluik             | 120 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met uitgevulde rolgeleiders   | 140 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met Rolvent                   | 145 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met Rolvent-screen            | 145 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met Fixscreen 100 EVO Renson  | 140 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met Fixscreen Mono AK Renson  | 140 mm |
| Schuifraam Hestia/Kolos met Screenvent Mistral Renson | 140 mm |

Bij schuifraam: plaats achter arduin isolatie en op metselen achter de isolatie voor ondersteuning schuifraam !!!

## 2. ALU deuren

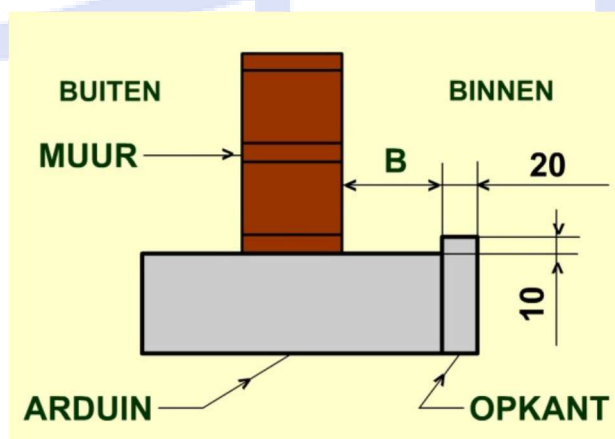

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant.  
Bij deuren is er een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

| SITUATIE BINNENDRAAIEND       | B               |
|-------------------------------|-----------------|
| Deuren zonder rolgeleiders    | 25 mm + opkant  |
| Deuren met rolgeleiders       | 85 mm + opkant  |
| Deuren met opbouwrolluik      | 85 mm + opkant  |
| Deuren met rol en gewone kruk | 125 mm + opkant |
| Deuren met Rolvent            | 110 mm + opkant |
| Deuren met Rolvent-screen     | 110 mm + opkant |
| Deuren met Fixscreen EVO 100  | 125 mm + opkant |
| Deuren met Fixscreen MONO AK  | 120 mm + opkant |
| Deuren met Screenvent Mistral | 125 mm + opkant |

| SITUATIE BUITENDRAAIEND       | B               |
|-------------------------------|-----------------|
| Deuren zonder rolgeleiders    | 10 mm + opkant  |
| Deuren met rolgeleiders       | 70 mm + opkant  |
| Deuren met opbouwrolluik      | 90 mm + opkant  |
| Deuren met rol en gewone kruk | 110 mm + opkant |
| Deuren met Rolvent            | 115 mm + opkant |
| Deuren met Rolvent-screen     | 140 mm + opkant |
| Deuren met Fixscreen EVO 100  | 110 mm + opkant |
| Deuren met Fixscreen MONO AK  | 105 mm + opkant |
| Deuren met Screenvent Mistral | 110 mm + opkant |