


Arduinenplan ALU TRITON PA / HI

1. ALU ramen

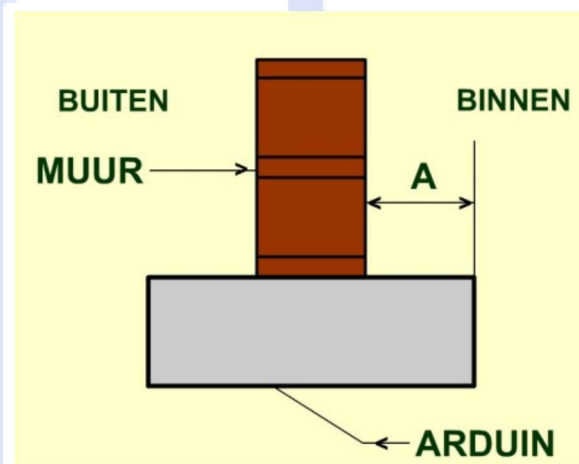


A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.

GEEN OPKANT VOORZIEN

SITUATIE	A
Ramen zonder rolgeleiders	40 mm
Ramen met rolgeleiders	100 mm
Ramen met opbouwrolluik	75 mm
Ramen met Rolvent	100 mm
Ramen met Rolvent-screen	125 mm
Ramen met Fixscreen 100 EVO Renson	90 mm
Ramen met Fixscreen Mono AK Renson	90 mm
Ramen met Screenvent Mistral Renson	105 mm
Schuifraam Hestia/Kolos zonder rolgeleiders	40 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met opbouwrolluik	120 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met uitgevulde rolgeleiders	140 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met Rolvent	145 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met Rolvent-screen	145 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met Fixscreen 100 EVO Renson	140 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met Fixscreen Mono AK Renson	140 mm
Schuifraam Hestia/Kolos met Screenvent Mistral Renson	140 mm

Bij schuifraam: plaats achter arduin isolatie en op metselen achter de isolatie voor ondersteuning schuifraam !!!

2. ALU deuren

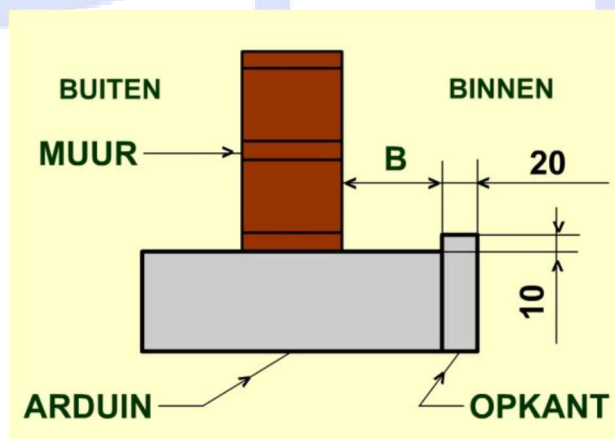

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant.
Bij deuren is er een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

SITUATIE BINNENDRAAIEND	B
Deuren zonder rolgeleiders	15 mm + opkant
Deuren met rolgeleiders	75 mm + opkant
Deuren met opbouwrolluik	75 mm + opkant
Deuren met rol en gewone kruk	115 mm + opkant
Deuren met Rolvent	100 mm + opkant
Deuren met Rolvent-screen	100 mm + opkant
Deuren met Fixscreen EVO 100	115 mm + opkant
Deuren met Fixscreen MONO AK	110 mm + opkant
Deuren met Screenvent Mistral	115 mm + opkant
SITUATIE BUITENDRAAIEND	B
Deuren zonder rolgeleiders	10 mm + opkant
Deuren met rolgeleiders	70 mm + opkant
Deuren met opbouwrolluik	90 mm + opkant
Deuren met rol en gewone kruk	110 mm + opkant
Deuren met Rolvent	115 mm + opkant
Deuren met Rolvent-screen	140 mm + opkant
Deuren met Fixscreen EVO 100	110 mm + opkant
Deuren met Fixscreen MONO AK	105 mm + opkant
Deuren met Screenvent Mistral	110 mm + opkant