

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

☐ Offerte door klant geteld

offertenr klant:.....

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Design (Uf=1,75)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Type buitenkader ☐ P-99-A063 (52mm) ☐ P-99-A061 (67mm) ☐ P-03-A100 (52mm) ☐ P-03-A101 (67mm)	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm - 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Vleugel ☒ P-03-A240B planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Hoogte:m

(voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

(gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf)

☐ knopcilinder
☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind uitsteek

☐ rubber		0mm	☐ P-03-727		25mm
☐ P-03-723		0mm	☐ P-03-728		25mm
☐ P-03-724		36mm	☐ P-00-718		40mm
☐ P-03-725		0mm	☐ P-00-719		18mm
☐ P-03-726		36mm	☐ P-00-738		61mm


adapter plaatdorpel

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

☐ P-03-A720 Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-03-716 dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
☐ P-00-730 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B

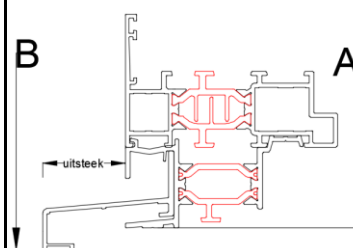

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier	stap 2 Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

☐ Offerte door klant geteld

offertenr klant:.....

Bestelformulier met definitieve gegevens stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Steel(Uf=1,89)	Type buitenkader ☐ P-07-A100 (38mm) ☐ P-07-A110 (T-kader 48mm) ☐ P-07-A306 (T-kader 52mm)	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Rozetloze kruk ☒ Ja	Vleugel ☒ P-07-A245 planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm - P-00-611ext/P-00-610int tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Hoogte:m

(voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

(gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN 523-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf)

☐ knopcilinder
☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind

uitsteek

☐ rubber		0mm	☐ P-00-718		20mm
☐ P-03-723		0mm	☐ P-00-738		39mm
☐ P-07-724		61mm			
☐ P-07-725		0mm			
☐ P-07-726		61mm			


adapter plaatdorpel

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B

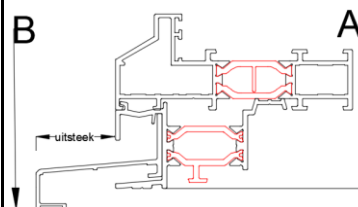

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	→ 'Offerte'
U bent hier	stap 2 Definitieve gegevens	→ 'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	→ 'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

☐ Offerte door klant geteld

Bestelformulier met definitieve gegevens

offertenr klant:.....

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Eco Design (Uf=1,06)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Type buitenkader ☐ P-19-A100 (59mm) ☐ P-19-A102 (80mm) ☐ P-19-A120 (59mm) ☐ P-19-A122 (80mm)	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	☐ glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Vleugel ☒ P-19-A240 planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metalic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind


☐ rubber ☐ P-19-725 + P-19-723 ☐ P-19-725 ☐ P-19-727 + P-19-723 ☐ P-19-727	uitsteek  0mm  0mm  0mm  59mm  59mm	☐ P-19-A733 ☐ P-19-A735 adapter plaatdorpel ☐ P-19-716 ☐ P-19-A730 ☐ P-19-A731	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
---	---	---	-------------------------------------

Ramen zijnmm achter dag gemeten.

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

(indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

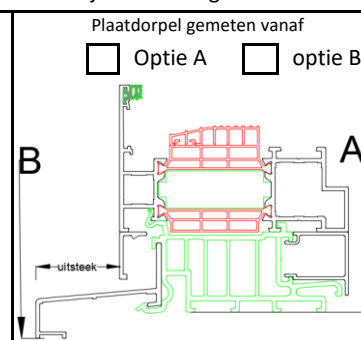

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

☐ Offerte door klant geteld

Bestelformulier met definitieve gegevens

offertenr klant:.....

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Eco Cover (Uf=1,37)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Type buitenkader ☐ P-20-A100	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	☐ glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Vleugel ☒ P-20-A240 planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metalic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen


Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind

☐ rubber uitsteek 0mm
☐ P-19-725 0mm
☐ P-19-727 59mm
☐ P-19-A733 0mm
☐ P-19-A735 0mm
adapter plaatdorpel
☐ P-19-716
☐ P-19-A730
☐ P-19-A731
 Ramen zijnmm achter dag gemeten. plaatdorpel uitsteek uit het raammm
 dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B



1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'