

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☐ Triton Pa (Uf = 2,63) ☐ Triton Hi (Uf = 1,75) Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Type buitenkader ☐ P-03-(A)100 (51mm) ☐ P-03-(A)101 (67mm) ☐ P-03-(A)300 (T-kader 73mm) ☐ P-03-(A)301 (T-kader 89mm) ☐ P-03-(A)115 (blokkader) Vleugel ☐ P-03-(A)200 verzet ☐ P-03-(A)210 planea	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe ☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
--	---	--	--

Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic
 Buiten kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:

KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling)
 Op het glas: 30mm – 50mm
 tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse
 KLEUR BUITEN:
 KLEUR BINNEN:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind uitsteek


☐ rubber		0mm	☐ P-03-727		25mm
☐ P-03-723		0mm	☐ P-03-728		25mm
☐ P-03-724		36mm	☐ P-00-718		40mm
☐ P-03-725		0mm	☐ P-00-719		18mm
☐ P-03-726		36mm	☐ P-00-738		61mm

adapter plaatdorpel

☐ P-03-A720  plaatdorpel uitsteek uit het raammm
☐ P-03-716  Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-00-730  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B

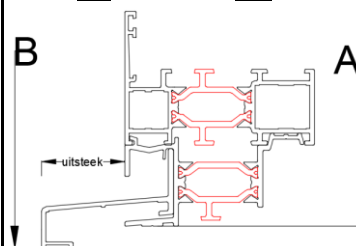

1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'

Schans 4A — 2480 Dessel

info@peeters.com — tel. +32(0)14 37 72 86 — fax +32(0)14 38 85 11

BTW BE 0416.749.810 — RPR Antwerpen, afdeling Turnhout — Registratienr. 416749810/022011

BNP Parisbas Fortis — IBAN BE73 2300 1758 0460 — BIC GEBABEBB

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT


Profielreeks ☒ Minima	Type buitenkader ☐ P-99-A063 (52mm) ☐ P-99-A061 (67mm)	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5	
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-03-A240B planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:	
Type beslag ☐ Blind ☐ Blind SKG**			
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:			

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd

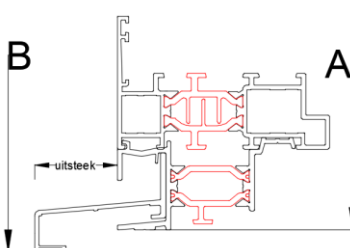Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-03-727  25mm ☐ P-03-723  0mm ☐ P-03-728  25mm ☐ P-03-724  36mm ☐ P-00-718  40mm ☐ P-03-725  0mm ☐ P-00-719  18mm ☐ P-03-726  36mm ☐ P-00-738  61mm		Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
adapter plaatdorpel plaatdorpel <u>uitsteek</u> uit het raammm ☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten. ☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi ☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)		



ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Hermes Hi (Uf= 1,71)	Type buitenkader ☒ P-04-(A)101 (67mm)	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☐ P-04-A200 verzet ☐ P-04-A210 planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:	

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind uitsteek


☐ rubber 	0mm	☐ P-00-718 	40mm
☐ P-04-723 	0mm	☐ P-00-719 	18mm
☐ P-04-724 	36mm	☐ P-00-738 	61mm
☐ P-04-725 	0mm		
☐ P-04-726 	36mm		

adapter plaatdorpel

plaatdorpel uitsteek uit het raammm
 Ramen zijnmm achter dag gemeten.
 dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B

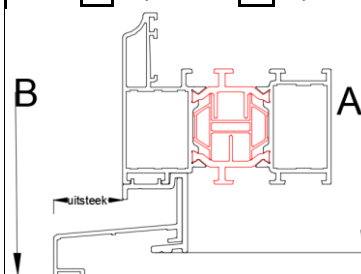

1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'

Schans 4A — 2480 Dessel

info@peeters.com — tel. +32(0)14 37 72 86 — fax +32(0)14 38 85 11

BTW BE 0416.749.810 — RPR Antwerpen, afdeling Turnhout — Registratienr. 416749810/022011

BNP Parisbas Fortis — IBAN BE73 2300 1758 0460 — BIC GEBABEBB

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Themis Hi (Uf=1,89)	Type buitenkader ☐ P-07-A100 (38mm) ☐ P-07-A110 (T-kader 48mm) ☐ P-07-A306 (T-kader 52mm)	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-07-A215 Planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	

Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic

Buiten kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:


KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling)
 Op het glas: 30mm – 50mm - P-00-611ext/P-00-610int
 tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse
 KLEUR BUITEN:
 KLEUR BINNEN:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

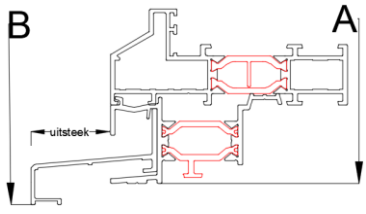Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-00-718  20mm ☐ P-03-723  0mm ☐ P-00-738  39mm ☐ P-07-724  61mm ☐ P-07-725  0mm ☐ P-07-726  61mm	adapter plaatdorpel plaatdorpel uitsteek uit het raammm ☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten. ☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi ☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)	Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
--	--	---



ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Venta	Type buitenkader ☐ P-19-A100 (59mm) ☐ P-19-A102 (80mm) ☐ P-19-A110 (T-kader 79mm) ☐ P-19-A120 (binnen opdek 59mm) ☐ P-19-A122 (binnen opdek 80mm)	Type beslag ☐ Blind ☐ Blind SKG**	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-03-A240 planea	☐ glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	

Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic
 Buiten Kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:

KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling)
 Op het glas: 30mm – 50mm
 tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse
 KLEUR BUITEN:
 KLEUR BINNEN:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind

☐ rubber ☐ P-19-725 + P-19-723 ☐ P-19-725 ☐ P-19-727 + P-19-723 ☐ P-19-727	uitsteek  0mm  0mm  0mm  59mm  59mm	☐ P-19-A733 ☐ P-19-A735 adapter plaatdorpel ☐ P-19-716 ☐ P-19-A730 ☐ P-19-A731	0mm 0mm 0mm 59mm 59mm
---	---	---	-----------------------------------

Ramen zijnmm achter dag gemeten.


dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

(indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B

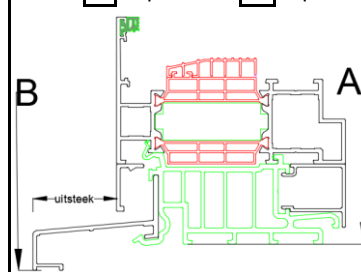

1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'

Schans 4A — 2480 Dessel

info@peeters.com — tel. +32(0)14 37 72 86 — fax +32(0)14 38 85 11

BTW BE 0416.749.810 — RPR Antwerpen, afdeling Turnhout — Registratienr. 416749810/022011

BNP Parisbas Fortis — IBAN BE73 2300 1758 0460 — BIC GEBABEBB