

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: ☐ Nieuwbouw alu-offertes@peeters.com
Werfadres: ☐ Renovatie **TEKENINGEN BINNENZICHT**

Profielreeks:

MINIMA | DESIGN

Standaard voorzien met:

- Rozetloze kruk Quadra
- Planea glaslat
- Blinde ontwatering dmv rubber
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind (automatische tochtafdichting)
- Indien vliegenramen en/of vliegendeuren, standaard met gaas: Bellavista

Gelieve uw bestelling verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).

Type buitenkader:

Gelijkliggende vleugel:

☐ P-99-A063 (52mm)

Opliggende vleugel:

☐ P-03-A100 (52mm)

☐ Volledig dossier SKG**

☐ P-99-A061 (67mm)

☐ P-03-A101 (67mm)

Kleur profielen:

☐ Seaside

☐ Mat

☐ Structuurlak

☐ Pré anodisatie

☐ Blinkend

☐ Metallic

Buiten kader:

vleugel:

Binnen kader:

vleugel:

Norm BE (indien onbekend, gaan we uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)

Windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

Glastype:

Dubbel:

☐ 1.1

...../...../.....

Trippel:

☐ 0.6

☐ 0.5

...../...../.....

☐ Glas door Peeters te voorzien (steeds los geleverd)

☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven)

☐ Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)

☐ Glas met alu spacer

(Dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve dit per element aan te duiden, indien hier afgeweken van moet worden.)

Kruisverdeling:

☐ Op het glas:

30mm (op overlengte los meegeleverd)

☐ Op het glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen het glas)

30mm (op overlengte los meegeleverd)

☐ Tussen het glas: (omcirkel gewenste verdeling): 18mm – 26mm – 8mm koper

Kleur buiten:

Kleur binnen:

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

Deuren: (krukpositie per deur vermelden op detailtekening)

☐ Gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt volledige bestelling gelijksluitend)

☐ Knopcilinder

☐ Dievenklauwen

☐ Cilinder R6 (veiligheid) -> standaard met 3 sleutels per werf. Extra sleutels:

☐ Alu onderdorpel

Ontwatering blind:

☐ P-03-723

☐ P-03-724

☐ P-03-725

☐ P-03-726

uitsteek

0mm

36mm

0mm

36mm

☐ P-03-727

☐ P-03-728

☐ P-00-718

☐ P-00-719

☐ P-00-738

uitsteek

25mm

25mm

40mm

18mm

61mm

Adapter plaatdorpel:

☐ P-03-A720

☐ P-03-716

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

Ramen zijnmm achter dag gemeten

Dorpelkopjes:

☐ Geen

☐ Metselwerk


☐ Crepi

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A

(incl. hoogte
plaatdorpel)

☐ Optie B

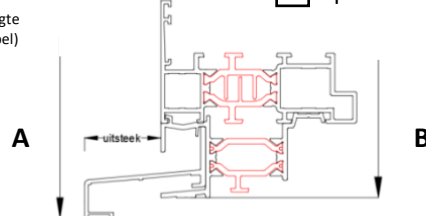

Type gaas (vliegenraam/deur):

(standaard Bellavista)

☐ Grijs

☐ Petscreen

Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: ☐ Nieuwbouw alu-offertes@peeters.com
Werfadres: ☐ Renovatie **TEKENINGEN BINNENZICHT**

Profielreeks:

MINIMA | STEEL

Standaard voorzien met:

- Rozetloze kruk Quadra
- Planea glaslat
- Blinde ontwatering dmv rubber
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind (automatische tochtafdichting)
- Indien vliegenramen en/of vliegendeuren, standaard met gaas: Bellavista

Gelieve uw bestelling verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).

Type buitenkader:

- ☐ P-07-A100 (38mm)
☐ P-07-A110 (T-kader 48mm)
☐ P-07-A306 (T-kader 52mm)

☐ Volledig dossier SKG**

Kleur profielen:

- ☐ Seaside ☐ Mat ☐ Structuurlak
☐ Pré anodisatie ☐ Blinkend ☐ Metallic

Buiten kader:

vleugel:

Binnen kader:

vleugel:

Norm BE (indien onbekend, gaan we uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)

Windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan

Glastype:

Dubbel: ☐ 1.1/...../.....
Trippel: ☐ 0.6 ☐ 0.5/...../.....

- ☐ Glas door Peeters te voorzien (steeds los geleverd)
☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven)
☐ Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)
☐ Glas met alu spacer

(Dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve dit per element aan te duiden, indien hier afgeweken van moet worden.)

Kruisverdeling: (omcirkel gewenste verdeling)

- ☐ Op het glas: 30mm (op overlengte los meegeleverd)
☐ Op het glas steellook (P-00-611) buiten en vlak (P-00-610) binnen:
standaard op maat los meegeleverd ☐ OPTIE: Geplaatst op glas af fabriek (i.m.)
☐ Op het glas steellook (P-00-611) buiten en binnen
standaard op maat los meegeleverd ☐ OPTIE: Geplaatst op glas af fabriek (i.m.)
☐ Bovenstaand keuze op glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen het glas)
☐ Tussen het glas: (omcirkel gewenste verdeling): 18mm – 26mm – 8mm koper


Kleur buiten:

Kleur binnen:

Deuren: (krukpositie per deur vermelden op detailtekening)

- ☐ Gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt volledige bestelling gelijksluitend) ☐ Knopcilinder ☐ Dievenklauwen
☐ Cilinder R6 (veiligheid) -> standaard met 3 sleutels per werf. Extra sleutels: ☐ Alu onderdorpel

Ontwatering blind

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----------------------------------|---|----------|
| ☐ P-07-723 |  | uitsteek | ☐ P-00-718 |  | uitsteek |
| ☐ P-07-724 |  | 0mm | ☐ P-00-738 |  | 20mm |
| ☐ P-07-725 |  | 36mm | | | 39mm |
| ☐ P-07-726 |  | 0mm | | | |
| | | 36mm | | | |

Adapter plaatdorpel


- ☐ P-00-730 plaatdorpel uitsteek uit het raammm
Ramen zijnmm achter dag gemeten

Dorpelkopjes:

- ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

Plaatdorpel gemeten vanaf

- ☐ Optie A (incl. hoogte plaatdorpel) ☐ Optie B



Type gaas (vliegenraam/deur):

- (standaard Bellavista)
☐ Grijs ☐ Petscreen

Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: ☐ Nieuwbouw alu-offertes@peeters.com
Werfadres: ☐ Renovatie **TEKENINGEN BINNENZICHT**

Profielreeks:

MINIMA | ECO-DESIGN

Standaard voorzien met:

- Rozetloze kruk Quadra
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Indien vliegenramen en/of vliegendeuren, standaard met gaas: Bellavista
- Planea glaslat
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind (automatische tochtafdichting)
- Blinde ontwatering dmv rubber

Gelieve uw bestelling verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).

Type buitenkader:

Gelijkliggende vleugel:

☐ P-19-A100 (59mm)

Opliggende vleugel:

☐ P-19-A120 (59mm)

☐ Volledig dossier SKG**

☐ P-19-A102 (80mm)

☐ P-19-A122 (80mm)

Kleur profielen:

☐ Seaside

☐ Mat

☐ Structuurlak

☐ Pré anodisatie

☐ Blinkend

☐ Metallic

Buiten kader:

vleugel:

Binnen kader:

vleugel:

Norm BE (indien onbekend, gaan we uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)

Windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

Glastype:

Dubbel:

☐ 1.1

...../...../.....

Trippel:

☐ 0.6

☐ 0.5

...../...../.....

☐ Glas door Peeters te voorzien (steeds los geleverd)

☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven)

☐ Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)

☐ Glas met alu spacer

(Dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve dit per element aan te duiden, indien hier afgeweken van moet worden.)

Kruisverdeling:

☐ Op het glas:

30mm (op over lengte los meegeleverd)

☐ Op het glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen het glas)

30mm (op over lengte los meegeleverd)

☐ Tussen het glas: (omcirkel gewenste verdeling): 18mm – 26mm – 8mm koper

Kleur buiten:

Kleur binnen:

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

Deuren: (krukpositie per deur vermelden op detailtekening)

☐ Gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt volledige bestelling gelijksluitend)

☐ Cilinder R6 (veiligheid) -> standaard met 3 sleutels per werf. Extra sleutels:

☐ Knopcilinder

☐ Dievenklauwen

☐ Alu onderdorpel

Ontwatering blind:

☐ P-19-725 + P19-723


☐ P-19-725

☐ P-19-727 + P-19-723

☐ P-19-727

☐ P-19-A733

☐ P-19-A735




Adapter plaatdorpel:

☐ P-19-716

☐ P-19-A730

☐ P-19-A731




Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A

(incl. hoogte plaatdorpel)

☐ Optie B



Plaatdorpel uitsteek uit het raammm

Ramen zijnmm achter dag gemeten.

Dorpelkopjes:

☐ Geen

☐ Metselwerk

☐ Crepi

Type gaas (vliegenraam/deur):

(standaard Bellavista)

☐ Grijs

☐ Petscreen

Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: ☐ Nieuwbouw alu-offertes@peeters.com
Werfadres: ☐ Renovatie **TEKENINGEN BINNENZICHT**

Profielreeks:

MINIMA | ECO-COVER

Standaard voorzien met:

- Rozetloze kruk Quadra
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Indien vliegenramen en/of vliegendeuren, standaard met gaas: Bellavista
- Planea glaslat
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind (automatische tochtafdichting)
- Blinde ontwatering dmv rubber

Gelieve uw bestelling verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).

Type buitenkader:

☐ P-20-A100

☐ Volledig dossier SKG**

Kleur profielen:

- ☐ Seaside ☐ Mat ☐ Structuurlak
☐ Pré anodisatie ☐ Blinkend ☐ Metallic

Buiten kader:

vleugel:

Binnen kader:

vleugel:

Norm BE (indien onbekend, gaan we uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)

Windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s

Bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust

Glastype:

Dubbel: ☐ 1.1/...../.....

Trippel: ☐ 0.6 ☐ 0.5/...../.....

☐ Glas door Peeters te voorzien (steeds los geleverd)

☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven)

☐ Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)

☐ Glas met alu spacer

(Dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve dit per element aan te duiden, indien hier afgeweken van moet worden.)

Kruisverdeling:

☐ Op het glas: 30mm (op overlengte los meegeleverd)

☐ Op het glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen het glas)
30mm (op overlengte los meegeleverd)

☐ Tussen het glas: (omcirkel gewenste verdeling): 18mm – 26mm – 8mm koper

Kleur buiten:

Kleur binnen:

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

Deuren: (krukpositie per deur vermelden op detailtekening)

☐ Gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt volledige bestelling gelijksluitend)

☐ Cilinder R6 (veiligheid) -> standaard met 3 sleutels per werf. Extra sleutels:

☐ Knopcilinder

☐ Dievenklauwen

☐ Alu onderdorpel

Ontwatering blind:

☐ P-19-725

☐ P-19-727

☐ P-19-A733

☐ P-19-A735



uitsteek

0mm

59mm

0mm


0mm

Adapter plaatdorpel:

☐ P-19-716

☐ P-19-A730

☐ P-19-A731



plaatdorpel uitsteek uit het raammm

Ramen zijnmm achter dag gemeten.

Dorpelkopjes:

☐ Geen

☐ Metselwerk


☐ Crepi

Plaatdorpel gemeten vanaf:

☐ Optie A

(incl. hoogte plaatdorpel)

☐ Optie B

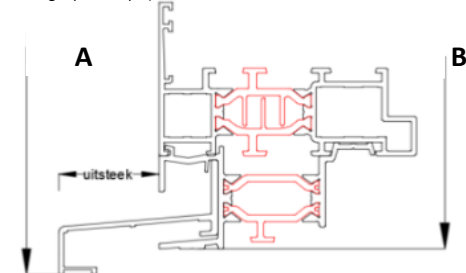

Type gaas (vliegenraam/deur):

(standaard Bellavista)

☐ Grijs

☐ Petscreen

Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie:
Werfadres:

☐ Nieuwbouw
☐ Renovatie

alu-offertes@peeters.com
TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks:

Schuiframen

Schuiframen standaard voorzien met:

- Blinde ontwatering dmv rubber
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Greep BT-lock met knopbediening binnen
- Greep BT-lock buiten

Hefschuiframen standaard voorzien met:

- Blinde ontwatering dmv rubber
- Zonder cilinder
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Greep/kruk binnen, komgreep buiten

Gelieve uw offerte verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).

Type schuifraam:

- ☐ MINIMA | SLIDE 2-DELIG DUORAIL
☐ MINIMA | SLIDE 4-DELIG DUORAIL
☐ MINIMA | SLIDE TRIRAIL
☐ S141 | SLIDE 2-DELIG DUORAIL
☐ S141 | SLIDE 4-DELIG DUORAIL
☐ S141 | SLIDE TRIRAIL
☐ S141 | SLIDE 2-DELIG MONORAIL
☐ Schuivende vleugel binnen, glaslatten vast gedeelte buiten
☐ S141 | SLIDE 4-DELIG MONORAIL
☐ Schuivende vleugel binnen, glaslatten vast gedeelte buiten
☐ S141 | TILT-SLIDE 2-DELIG DUORAIL
☐ S141 | TILT-SLIDE 4-DELIG DUORAIL
☐ S141 | TILT-SLIDE 2-DELIG MONORAIL
☐ Schuivende vleugel binnen, glaslatten vast gedeelte buiten
☐ S141 | TILT-SLIDE 4-DELIG MONORAIL
☐ Schuivende vleugel binnen, glaslatten vast gedeelte buiten

Glastype:

- Dubbel: ☐ 1.1/...../.....
Trippel: ☐ 0.6 ☐ 0.5/...../.....
☐ Glas door Peeters te voorzien (steeds los geleverd)
☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven)
☐ Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)
☐ Glas met alu spacer
(Dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve dit per element aan te duiden, indien hier afgeweken van moet worden. De maximale glasdikte is 48mm.)
Kruisverdeling:
☐ Op het glas: 30mm (op overlengte los meegeleverd)
☐ Op het glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen het glas)
30mm (op overlengte los meegeleverd)
☐ Tussen het glas:(omcirkel gewenste verdeling): 18mm – 26mm – 8mm koper
Kleur buiten:
Kleur binnen:

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

Kleur profielen:

- ☐ Seaside ☐ Mat ☐ Structuurlak
☐ Pré anodisatie ☐ Blinkend ☐ Metallic
Buiten kader:
vleugel:
Binnen kader:
vleugel:

Norm BE

Windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s
Bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust
(indien onbekend, gaan we uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)

Ontwatering:

- ☐ Ontwaterd met vlakke kapjes ☐ Blind met P-35-720 (profielhoogte = 31mm)
Plaatdorpel uitsteek uit het raam.....mm - Ramen zijnmm achter dag gemeten.

Dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

Schuifvliegenraam: (Schuifvliegenramen zijn standaard met Bellavista-gaas)

- ☐ Horizontale greep ☐ Design: Verticale greep L en R ☐ Plissé
(visueel geen onderbreking, max. breedte 2500mm)

Bediening schuifraam:

- ☐ BT-lock bi met knopcilinderbediening,
BT-lock bui met sleutelbediening


Bediening hefschuifraam:

- ☐ Kruk bi/kruk bui ☐ Knopcilinder

Plaatsing: ☐ Verzonken (met Z-profiel) ☐ Op de vloer

Plaatdorpel gemeten vanaf

- ☐ Optie A ☐ Optie B
(Incl. hoogte plaatdorpel)

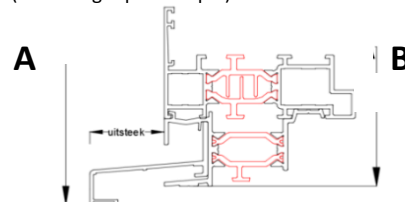

Cilinderopties algemeen: (Standaard R5)

- ☐ Cilinder R6 (veiligheid)
☐ Cilinderpositie bi
☐ Cilinderpositie bi/bui

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie:
Werfadres:

☐ Nieuwbouw
☐ Renovatie

alu-offertes@peeters.com
TEKENINGEN BINNENZICHT

Bijproducten

Alle producten in onderstaande lijst dienen per element opgegeven worden in de bijhorende ramenstaat!

Gelieve uw bestelling verder te personaliseren.

De uitgebreide technische info kan u vinden via uw persoonlijke inlogcode op [PeetersConnect](#).



Type ventilatierooster:

- ☐ Invisivent AIR light
☐ Invisivent AIR basic
☐ Invisivent Comfort Basic
☐ Invisivent Comfort Ultra
☐ Invisivent Comfort High

Type buitenkap :

☐ Standaard

☐ Design



Bediening rolluiken en screens: (zijde van bediening of uitgang duidelijk aangeven op ramenstaat!)

- ☐ Manueel (enkel van toepassing voor rolluiken)
☐ Schakelaar

☐ Elektrisch RTS: aantal zenders en/of schakelaars:
☐ Elektrisch IO (koppeling domitica): aantal zenders en/of schakelaars:

Inbouwrolluik (De geleiders zijn standard 59mm diep. Bij schuiframen 99mm.
Indien anders gewenst, gelieve dit te vermelden bij elke gewenste positie.)

Type lamel:

- ☐ WP60 (pvc lamel)
☐ WA55 (aluminium lamel)
☐ WA55H (aluminium lamel opgeschuimd)

Kleur lamel:

Opbouwrolluik

Type lamel:

- ☐ WA39 (aluminium lamel)
☐ WP37 (pvc lamel)

Kleur lamel:

Kleur kast: Binnen: Wit pvc Crème pvc Gelakt in kleur vh raam
Buiten: Wit pvc Crème pvc Gelakt in kleur vh raam

Ventilatie: ☐ Exclusief ☐ Inclusief

Screen

Opbouw:

- ☐ Rolvent screen met ventilatie
☐ Rolvent screen zonder ventilatie
☐ Fixscreen mono ak zonder ventilatie
☐ Fixvent mono ak met ventilatie
☐ Fixscreen 100 MS4 (zonder binnenklep)
☐ Fixscreen 100 MS5 (zonder inbouwkast)
☐ Fixscreen 150 MS4 (zonder binnenklep)
☐ Fixscreen 150 MS5 (zonder binnenklep)

Type doek: (standaard Serge 5%)

☐ Serge 1%

Kleur doek:

Voorzet:

- ☐ ZipX95
☐ ZipX120
☐ Fixscreen 100 MS1 (zonder binnenklep)
☐ Fixscreen 150 MS1 (zonder binnenklep)

Voorzet in spouw:

- ☐ ZipX Zero
☐ Fixscreen 100 Evo slim MS7 (zonder binnenklep)
☐ Fixscreen 150 MS7 (zonder binnenklep)