

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

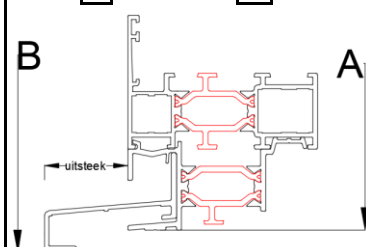
Profielreeks ☐ Triton Pa (Uf = 2,63) ☐ Triton Hi (Uf = 1,75) Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Type buitenkader ☐ P-03-(A)100 (51mm) ☐ P-03-(A)101 (67mm) ☐ P-03-(A)300 (T-kader 73mm) ☐ P-03-(A)301 (T-kader 89mm) ☐ P-03-(A)115 (blokkader) Vleugel ☐ P-03-(A)200 verzet ☐ P-03-(A)210 planea	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe Type raamkruk ☐ ral met rozet ☐ ral rozetloos (16mm beslaggroef) ☐ inox met rozet	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5 ☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)
--	---	---	---

Kleur profielen ☐ blinkend Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:	☐ Seaside ☐ mat ☐ Pré anodisatie ☐ structuurlak ☐ metallic	KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
---	---	---

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN 523-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm	Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber 0mm ☐ P-03-727 25mm ☐ P-03-723 0mm ☐ P-03-728 25mm ☐ P-03-724 36mm ☐ P-00-718 40mm ☐ P-03-725 0mm ☐ P-00-719 18mm ☐ P-03-726 36mm ☐ P-00-738 61mm	Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
---	---	---

adapter plaatdorpel plaatdorpel uitsteek uit het raammm
☐ P-03-A720 Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-03-716 dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
☐ P-00-730 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Minima (Uf = 1,75)	Type buitenkader ☐ P-99-A063 (52mm) ☐ P-99-A061 (67mm)	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5	
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-03-A240B planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:	
Type beslag ☐ Blind ☐ Blind SKG**			
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:			

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

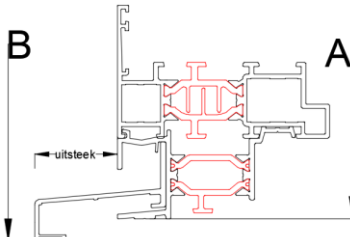
Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd

Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-04-723  0mm ☐ P-04-724  36mm ☐ P-03-725  0mm ☐ P-03-726  36mm		☐ P-03-727  25mm ☐ P-03-728  25mm ☐ P-00-718  40mm ☐ P-00-719  18mm ☐ P-00-738  61mm
--	--	--

adapter plaatdorpel plaatdorpel uitsteek uit het raammm
☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B



1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	→ 'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	→ 'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	→ 'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Hermes Hi (Uf= 1,71)	Type buitenkader ☒ P-04-(A)101 (67mm)	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☐ P-04-A200 verzet ☐ P-04-A210 planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:	

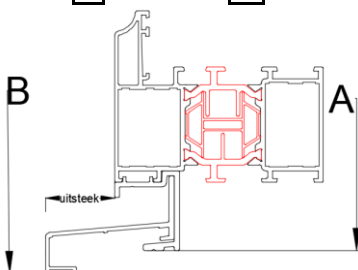
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic
 Buiten kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-04-723  0mm ☐ P-04-724  36mm ☐ P-04-725  0mm ☐ P-04-726  36mm	☐ P-00-718  40mm ☐ P-00-719  18mm ☐ P-00-738  61mm	Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
adapter plaatdorpel plaatdorpel uitsteek uit het raammm ☐ P-00-730  Ramen zijnmm achter dag gemeten. ☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)		

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Themis Hi (Uf=1,89)	Type buitenkader ☐ P-07-A100 (38mm) ☐ P-07-A110 (T-kader 48mm) ☐ P-07-A306 (T-kader 52mm)	Type beslag ☐ Chrono plus ☐ Chrono safe ☐ Invision pro ☐ Invision safe	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-07-A215 Planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	

Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic

Buiten kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:

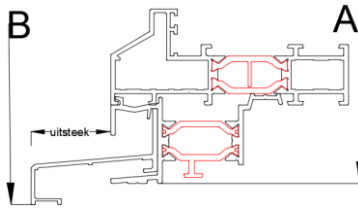
KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling)
 Op het glas: 30mm – 50mm - P-00-611ext/P-00-610int
 tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse
 KLEUR BUITEN:
 KLEUR BINNEN:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-00-718  20mm ☐ P-07-723  0mm ☐ P-00-738  39mm ☐ P-07-724  61mm ☐ P-07-725  0mm ☐ P-07-726  61mm	adapter plaatdorpel plaatdorpel uitsteek uit het raammm ☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten. ☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi ☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)	Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
--	--	---

1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	→ 'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	→ 'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	→ 'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Bestelformulier met definitieve gegevens

stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-bestellingen@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks ☒ Venta	Type buitenkader ☐ P-19-A100 (59mm) ☐ P-19-A102 (80mm) ☐ P-19-A110 (T-kader 79mm) ☐ P-19-A120 (binnen opdek 59mm) ☐ P-19-A122 (binnen opdek 80mm)	Type beslag ☐ Blind ☐ Blind SKG**	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Vleugel ☒ P-03-A240 planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart)	

Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie
☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metalic

Buiten Kader:
 vleugel:
 binnen kader:
 vleugel:

KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling)
 Op het glas: 30mm – 50mm
 tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse
 KLEUR BUITEN:
 KLEUR BINNEN:

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal ☐ Waterkapjes ☐ P-02-721 25mm ☐ P-02-722 30mm

Ontwatering blind

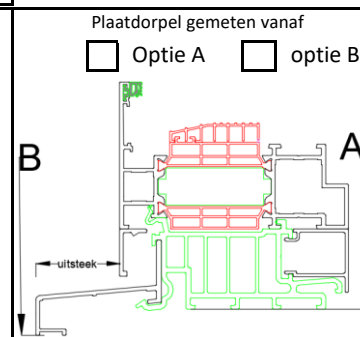
☐ rubber ☐ P-19-725 + P-19-723 ☐ P-19-725 ☐ P-19-727 + P-19-723 ☐ P-19-727	uitsteek  0mm  0mm  0mm  59mm  59mm	☐ P-19-A733 ☐ P-19-A735 adapter plaatdorpel ☐ P-19-716 ☐ P-19-A730 ☐ P-19-A731	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
---	---	---	-------------------------------------

Ramen zijnmm achter dag gemeten.

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

(indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)



1 2 3 bestelling	Plaatser	Peeters bezorgt u een...
stap 1	Voorlopige gegevens	'Offerte'
U bent hier → stap 2	Definitieve gegevens	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	'Productie bevestiging'

Schans 4A — 2480 Dessel

info@peeters.com — tel. +32(0)14 37 72 86 — fax +32(0)14 38 85 11

BTW BE 0416.749.810 — RPR Antwerpen, afdeling Turnhout — Registratienr. 416749810/022011

BNP Parisbas Fortis — IBAN BE73 2300 1758 0460 — BIC GEBABEBB