


Arduinenplan Alu: Triton PA_HI

1. Alu- ramen: Profiel P-03-A109 / A115

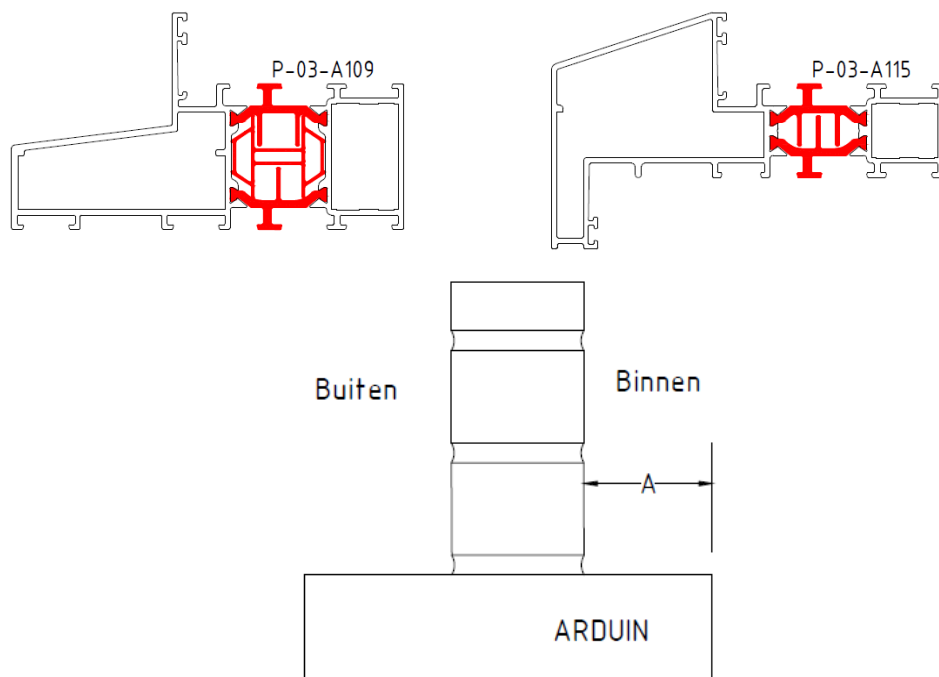


A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.

GEEN OPKANT VOORZIEN

SITUATIE	A
Ramen zonder rolgeleiders	80 mm
Ramen met rolgeleiders	140 mm
Ramen met opbouwrolluik	120 mm
Ramen met Rolvent	140 mm
Ramen met Rolvent-screen	165 mm
Ramen met Fixscreen 100 EVO Renson	130 mm
Ramen met Fixscreen Mono AK Renson	130 mm
Ramen met Screenvent Mistral Renson	145 mm

Arduinenplan Alu: Triton PA_HI

2. Alu- deuren: Profiel P-03-A109 / A115

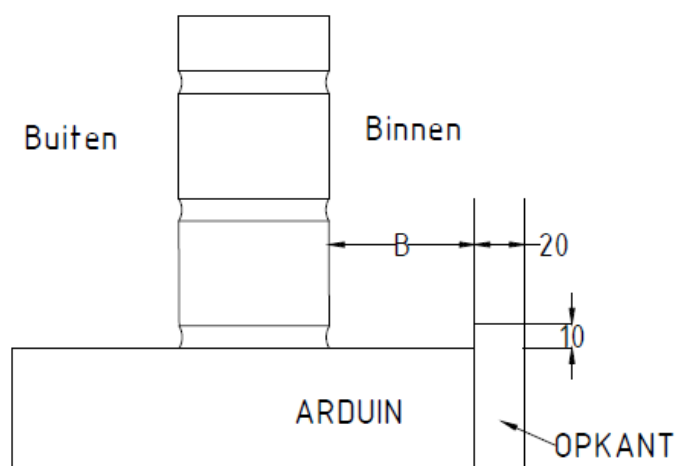

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant.
Bij deuren is er een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

SITUATIE	B
Binnendraaiende deuren zonder rolgeleiders	55 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met rolgeleiders	115 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met opbouwrolluik	115 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met rol en gewone kruk	155 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met roluent	140 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met roluent-screen	140 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met Fixscreen EVO 100	155 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met Fixscreen MONO AK	155 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met Fixscreen Mistral	155 mm + opkant